

ČELNÍ MOTOROVÉ VOZÍKY

BELET a.s. , Dělnická 1253/37, 431 91 VEJPRTY, CZECH REPUBLIC
tel: +420 474 386 333, +420 474 386 338, +420 474 386 686, +420 474 386 381
fax: +420 474 386 332, +420 474 386 233, +420 474 386 194
email: beletvejprty@belet.cz, odbyt.beletvejprty@belet.cz
http://www.belet.cz • http://obchod.belet.cz




MANIPULAČNÍ TECHNIKA

ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

DV 20BVAT
DV 25BVAT
DV 30BVAT
DV 35BVAT





diesel
2.0t / 2.5t / 3.0t / 3.5t

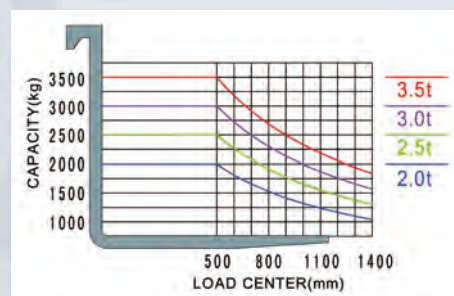

Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních a designových změn.

Výroba, prodej a servis manipulační techniky • Manufacture and sale of the handling equipment • Herstellung und Verkauf der Manipulationstechnik

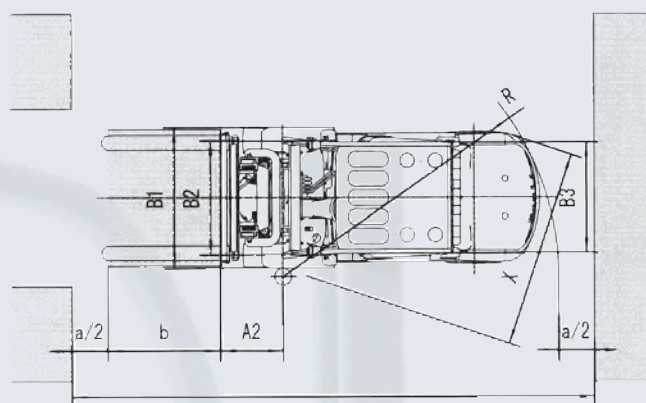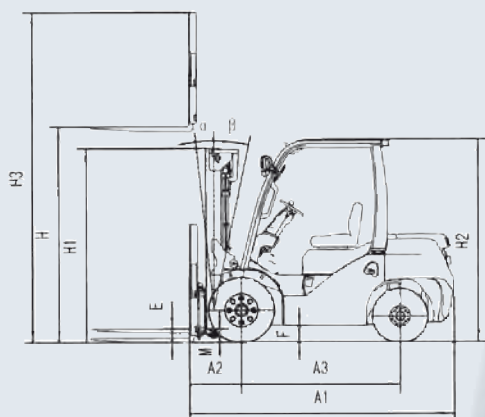

Ast = A2 + R + a + b a=200mm, b=délka nákladu
Belet - Specifikace čelních vysokozdvížných vozíků

Obecné	Výrobce				BELET a.s.				
	Model				DV 20BVAT	DV 25BVAT	DV 30BVAT	DV 35BVAT	
	Pohon				DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	
	Nosnost			kg	2000	2500	3000	3500	
	Vyložení těžiště			mm	500	500	500	500	
Rozměry	Výška zdvihu			mm	3300	3300	3300	3300	
	Výška volného zdvihu		E	mm	140	140	145	145	
	Rozměr vidlic (délka x šířka x tloušťka)			mm	1200X120x40	1200X120x40	1200X130X45	1200X130X45	
	Úhel náklonu rámu	vpřed/vzad	α/β	deg	6/11	6/11	6/11	6/11	
	Vzdálenost čela od středu přední nápravy		A2	mm	479	484	494	499	
	Celkové rozměry	Celková délka bez vidlic		A1	mm	2589	2644	2744	2839
		Celková šířka		B1	mm	1150	1150	1236	1236
		Výška zdvižného rámu		H1	mm	2210	2210	2230	2230
		Výška zdviženého rámu při max. zdvihu		H3	mm	4340	4340	4573	4573
		Výška ochranného rámu vozíku		H2	mm	2145	2145	2175	2175
	Min. poloměr otáčení		R	mm	2220	2290	2400	2490	
Ast - pracovní ulička pro náklad 800x1200		Ast	mm	4099	4174	4294	4389		
Výkon	Rychlost pojezdu		bez zátěže		km/h	17	17	18	18
			se zátěží		km/h	19	19	19	19
	Rychlost zdvihu		se zátěží		mm/s	470	470	410	400
	Maximální stoupavost			%	20	20	20	15	
	Provozní hmotnost			kg	3510	3810	4320	4720	
Kola a pneumatiky	Pneumatiky	Rozměr	přední			7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28X9-15-12PR	28X9-15-12PR
			zadní			6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
		Rozchod kol	vpředu	B2	mm	970	970	1000	1000
			vzadu	B3	mm	980	980	980	980
	Rozvor náprav		A3	mm	1650	1650	1700	1700	
	Vzdálenost od povrchu země (se zateží/bez zátěže)		vozík	F	mm	85/105	85/105	110/135	110/135
			rám	M	mm	140/145	140/145	170/175	170/175
Motor	Model				ISUZU C240	ISUZU C240	YANMAR 4TNE98	YANMAR 4TNE98	
	Výkon			kW/rpm	34.5/2500	34.5/2500	44.3/2300	44.3/2300	
	Počet válců			ks	4	4	4	4	
	Objem válců			cm³	2360	2360	3319	3319	